

ZEUS

50W, 70W / Na - Mh

Luminaria para alumbrado publico tipo horizontal cerrada



- ▶ Es un modelo estético y de excelentes características fotométricas. Cumpliendo con las normas IEC 60598, IEC 60529 y NTC 2230

Tecnología en iluminación y energía.

www.celsa.com.co

ZEUS

50W, 70W / Na - Mh

La luminaria ZEUS ofrece la mejor solución para el alumbrado de vías y calles residenciales, alamedas, senderos peatonales y ciclorutas.

DESCRIPCIÓN

Carcasa

Liviana fabricada en aluminio inyectado resistente al impacto con pintura poliéster aplicada electrostáticamente. Apertura inferior.

Reflector

Embutido de alto rendimiento, construido en aluminio de alta pureza con brillo químico y protección anódica para garantizar su brillo en el tiempo.

Diseñado para brindar óptimos resultados fotométricos, teniendo en cuenta la vida útil de las bombillas.

Difusor

En vidrio plano o policurvo de alta resistencia.

Opcional: En policarbonato, con protección UV y alta resistencia al impacto con grado de flamabilidad. UL/94 - CATEGORÍA V2

CONJUNTO ELÉCTRICO

Los accesorios están dispuestos en una bandeja única de fácil manipulación, lo que agiliza el mantenimiento. Además se puede suministrar con base para foto-control, porta-fusibles, fusibles y sistema antihurto.

MONTAJE

La luminaria ZEUS posee un sistema de fijación que consta de una cavidad con 90mm de embone, dos pernos, y opcionalmente un perno de seguridad apropiado para instalar la luminaria en brazos de soporte

horizontal con diámetros exteriores entre 1" y 1 1/2". Para diámetros diferentes consultar con el distribuidor.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ▶ Fuente luminosa: Sodio a alta presión O Metal Halide
- ▶ Tipo bombilla: Tubular clara
- ▶ Potencia de bombilla: 70w, 50w /Na -Mh
- ▶ Tensión de red: 208/220/240V
- ▶ Balasto: Tipo reactor

*Reglaje con 4 posiciones bien definidas

CERTIFICADOS

La Luminaria ZEUS Cumple con los referenciales IEC 60598-1 Certificado No. CSC-CER352192 y RETILAP Certificado No. CSR-CER352189

APLICACIONES



Vías Urbanas



Sendero Peatonal



Ciclorutas



Vías residenciales



Via rural




Características fotométricas


ZEUS 50W Na
Bombilla tubular




Curva Polar






Coefficientes de utilización



Isolux




ZEUS 70W Na
Bombilla tubular




Dimensiones generales


Zeus Vidrio Policurvo

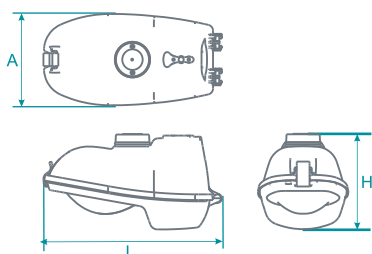

Zeus Vidrio Plano

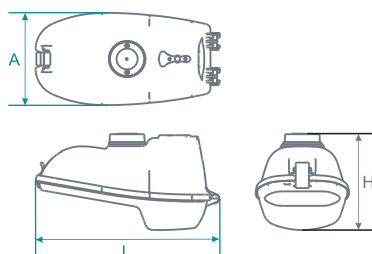

Zeus policarbonato

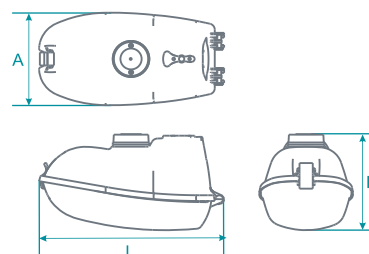

Referencia	Potencia	Largo (L)	Ancho (A)	Altura (H)
Zeus Vidrio Policurvo	50W / 70W	349 mm	177 mm	182 mm
Zeus Vidrio Plano	50W / 70W	349 mm	177 mm	182 mm
Zeus Policarbonato	50 W / 70W	349 mm	177 mm	182 mm

*Debido a la continua investigación, nos reservamos el derecho de cambiar especificaciones sin previa notificación.




Sabaneta

Sabaneta

Sabaneta Station



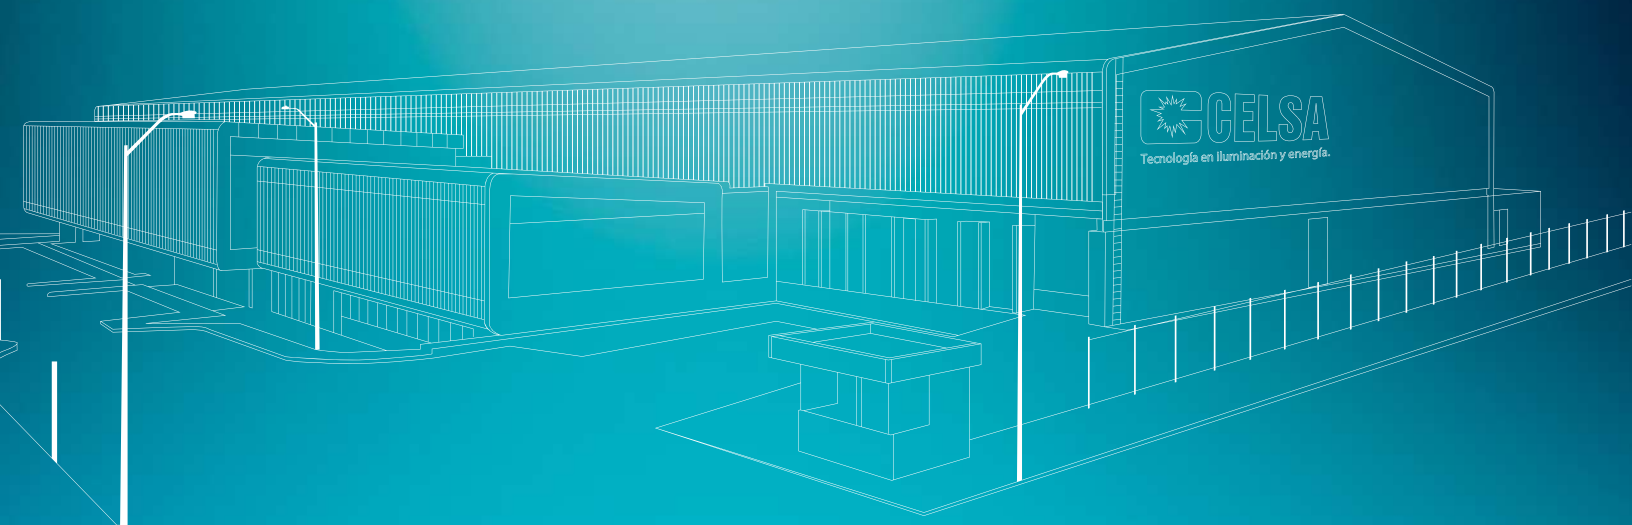

Autopista Medellín - Bogotá, Km 26
Parque Industrial Cincuentenario (PIC)
Vereda La Honda. Guarne
(Sede Principal, Antioquia)

celsa.com.co
Teléfono: (+57 4) 375 55 00
ventasenergia@celsa.com.co